

BASF

We create chemistry




WALLTITE®

WALLTITE XL01


CCMC 14230-R

**Gagnez du temps et ayez
l'esprit tranquille**



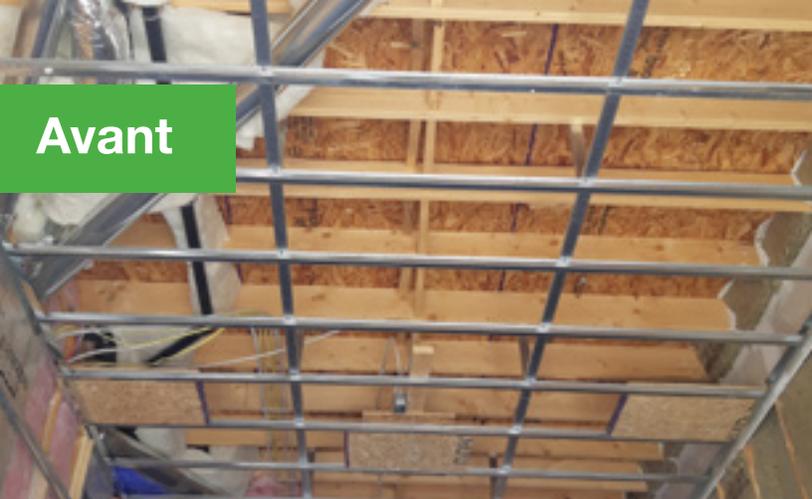

Avant

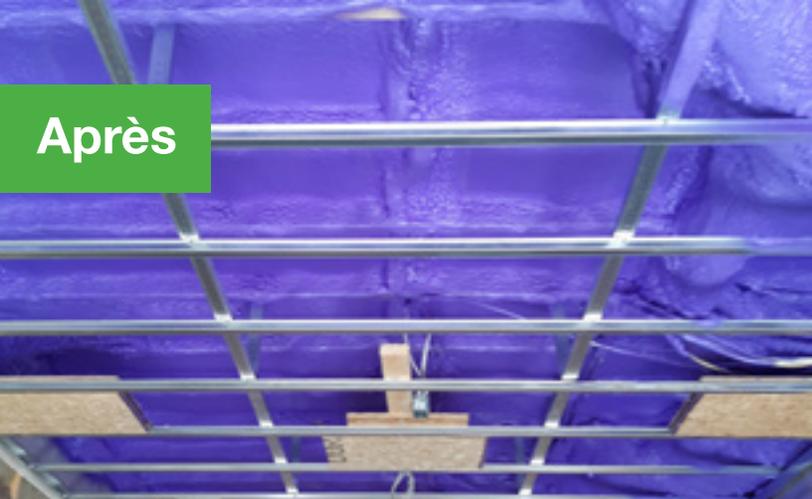

Après

WALLTITE® XL01

EST UNE MOUSSE À STRUCTURE ALVÉOLAIRE FERMÉE QUE VOUS POUVEZ PULVÉRISER JUSQU'À UNE ÉPAISSEUR DE 5 POUCES, EN UNE SEULE APPLICATION.

WALLTITE XL01 est la première mousse pulvérisée répertoriée par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) pour en attester sa conformité au code du bâtiment.

Basé sur la chimie des d'hydrofluoroléfines (HFO), WALLTITE XL01 utilise un agent à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP<1). Nous créons de la chimie pour un futur durable.

RÉSISTANCE THERMIQUE À LONG TERME (RTLTL)

Méthode de test : CAN/ULC-S770-09



Épaisseur mm (pouces)	Valeur R (pi ² .h.°F/BTU)	RSI m ² .K/W	Densité lb/pi ³	Expansion maximale pouces
--------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

50.0 (1.97)	10.62	1.87	2.03	5
-------------	-------	------	------	---

VALEURS R CIBLES

Méthode de test : CAN/ULC-S770-09

Valeur R (pi ² .h.°F/BTU)	Épaisseur mm (pouces)
---	--------------------------

R 24	4.4
------	-----

R 31	5.5
------	-----

R 40	7.1
------	-----

Pour des valeurs R supplémentaires, veuillez consulter le Guide de référence des valeurs de Résistance thermique à long terme (RTLTL) de Walltite XL01.

WALLTITE^{MD} est une marque déposée de BASF Canada Inc.

Les données présentées dans ce document sont fondées sur des essais et informations qui ont été jugés fiables. Ce document, qui n'est fourni qu'à titre informatif, ne constitue en aucune façon une interprétation, une garantie ou une condition, explicite ou implicite, concernant leur exactitude ou exhaustivité. La responsabilité d'utiliser ou non ces informations ou de s'y fier incombe entièrement à l'utilisateur, et cette décision est laissée à son bon jugement. Étant donné que BASF Canada Inc. n'a aucun contrôle sur les conditions de manipulation, d'entreposage, d'utilisation et d'élimination des produits, nous rejetons toute responsabilité pour toute réclamation, perte, dommage, blessure ou dépense qui en découlerait.

Utilisations idéales

- Garages
- Pièces supplémentaires
- Greniers
- Toitures
- Sous-sols
- Murs
- Solives de rive

Pour plus d'information, visitez
WALLTITE:

www.walltite.com

1-866-474-3538

